

Arbeitsmittelpass des Produkt

– Dreischicht-fertigparkett MAGNUM

Magnum[®]
dřevěné podlahy

Beschreibung:


Dreischicht-Fertigparkett MAGNUM is Mehrschicht-Parkettplatte gebildet von Trittschicht aus wüchsigem Holz und von weiteren Schichten aus Holz oder Holz-Basis-Materialien, die zusammengeklebt sind, produziert nach ČSN EN 13489.

Anwendungsbereich:

Boden zum Beenden von begehbaren Innenraumflächen in Wohn- und kommerziellen Flächen.

Produktsorten	3-Stab
2-Stab	
1-Stab	
Rochade	

Bodenzusammensetzung

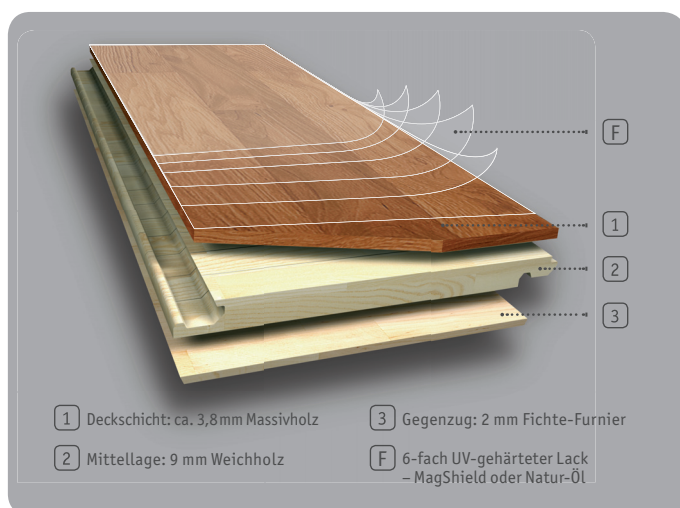

Technische Einzelheiten

Abmessungen: Länge: 2 200 mm Breite: 205 mm Stärke: 15 mm
Holzarten: Akazie, Akazie gedämpft, Birke, Buche, Buche gedämpft, Eiche, Eiche Am. Rot, Eiche Eur. Rot, Heimbuche, Esche, Bergahorn, Kanadischer Ahorn, Walnuss, Am. Kirsche, Eur. Kirsche, Doussie, Iroko, Jatoba, Merbau, Sapelli, Tali, Padouk, Panga-Panga, Tigerwood, Zebrano
Feuchtigkeit: Feuchtigkeit der oberen Schicht im Abstand von 5 bis 9 %
Menge: 6 Stück Parketten im Paket (2,71 m²), 40 Pakete auf Palette (108,4 m²)

Klassifikation

Gewünschte Eigenschaften	Prüfungsmethode	Gewünschte Stufe
Reaktion auf Feuer	ČSN EN 14342, Tabelle 1	D _{fl} -s1 ¹⁾
Formaldehydmission	ČSN EN 717-2	E1
Pentachlorphenolgehalt	CEN/TR 14823	PCP ≤ 5 ppm ¹⁾
Festigkeitsgrenze (max. Belastung)	ČSN EN 1533	NPD ²⁾
Gleiteigenschaft	ČSN EN 1339, Beilage I	In dry state USVR 87 In wet state USVR 30
Wärmeleitfähigkeit	ČSN EN 14342, Tabelle 2	NPD ²⁾
Biologische Beständigkeit	ČSN EN 335-1, 2	Klasse 1 ¹⁾

1) CWFT – Classified without further testing (Klassifiziert ohne nächste Prüfung)
2) NPD – No Performance Determined

Sichtbare Sortierung

- König** – ruhige Sortierung in bester Qualität, frei von markanten Farbkontrasten, keine Farbeinläufe und kein Splint.
- Dame** – Natürliche Optik mit wenigen Farbkontrasten, leichte Farbeinläufe und kleine gesunde Äste.
- Läufer** – natürliche Optik, perfekter Kompromiss zwischen der rustikalen und rein natürlichen Farbsortierung, mit dunkleren Farbgebung einzelner Lamellen.
- Turm** – rustikale Optik, Sortierung aus Lamellen mit grossen Farbkontrasten, Farbeinläufe, Splint und Astaugen.
- Country** – markant rustikale Optic, grosse Astaugen, Farbkontraste.
- Bauer** – natürliche rustikale Optik, bunte Oberfläche, Splint, Astaugen. Natürliche Holzfehler.
- Rochade** – ein Unikatsystem der Lamellenzusammenlegung, originales und einzigartiges Aussehen für aussergewöhnliche Innenräume.
- Lock** – des modernste Verlegungssystem ohne Leim, sgn. Trockene Schlossverbindung, leimfreie MagLock-Verbindung.



MagShield – eine hoch entwickelte kratzunempfindliche Lackoberfläche, die ganz einfach wieder aufgefrischt werden kann.



MagLock Gel – Feuchte-Imprägnierung. Für Magnum Fertigparkett empfohlen.

Garantierte Qualität



CE – Conformité Européene (Stimmungsbezeichnung der harmonisierten Norm nach)

EN 14342 : 2005



FSC Zertifikat – Rohstoffe aus kontrollierten Quellen



Wir benutzen Ausschliesslich Harnstofffreie Klebstoffe (zum Kleben), 100% schwedische ökologische Lackierung und natürliche Öle (zum Oberflächenveredelung)



Garantie 25 Jahre

Ökologie

Die genaue Einhaltung der strengsten ökologischen Normen ist für uns bei MAGNUM Parket eine Selbstverständlichkeit. Zugleich stellen wir die höchsten Anforderungen an unsere Lieferanten. Für Magnum-Produkte verwenden wir deshalb ausschliesslich harnstofffreie PVAC-Leime und 100% Naturöle zur Oberflächenbehandlung. Das gesamte Produktionssystem wird von uns so gestaltet und organisiert, dass wir mögliche negative Auswirkungen auf unsere Umwelt weitestgehend eliminieren.